



Balise

**Dispositif visuel
électrique d'extinction**



FINSECUR®
LE FABRICANT
DE SYSTÈMES
INCENDIE
OUVERTS ET
INNOVANTS

62, rue Ernest-Renan
92000 NANTERRE
+33 (0)1 41 37 91 91
finsecur@finsecur.com
www.finsecur.com

PRÉSENTATION

La balise est un dispositif visuel électrique d'extinction. Il s'intègre dans les systèmes Dispositif Electrique automatique de Commande et de Temporisation (DECT) Kara-8 Ext et Kara-8 Ext M.

La balise prévient les occupants d'une installation d'une évacuation ou d'une interdiction d'entrée dans la zone de protection d'une Installation d'Extinction Automatique (IEA).


❗ Aucune signalisation sonore n'est intégrée dans ce dispositif.

La balise dispose d'un système d'installation simplifiée avec une façade amovible existant en deux versions (« Evacuation immédiate » ou « Entrée interdite ») intégrée au couvercle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	De 15 Vdc à 30 Vdc
Consommation	45 mA à 24 Vdc
Fréquence de clignotement	0,6 Hz ou 1,2 Hz
Visibilité	Pour un éclairage de 200 lux à 10m
Mode de fonctionnement	Fixe ou clignotant (voir configuration des switchs page 2)
Température de fonctionnement	-10 à +50°C
Matière / Couleur	ABS / Gris
Indice de protection	IP55 / IK07
Environnement	Intérieur
Poids	300 g
Dimensions externes	(L x l x p) 328 x 135 x 70 mm
Entraxe de fixation	278 x 90 mm
Surface des inscriptions	320 x 125 mm
Hauteur des caractères	42 mm


DESCRIPTION DE LA CARTE

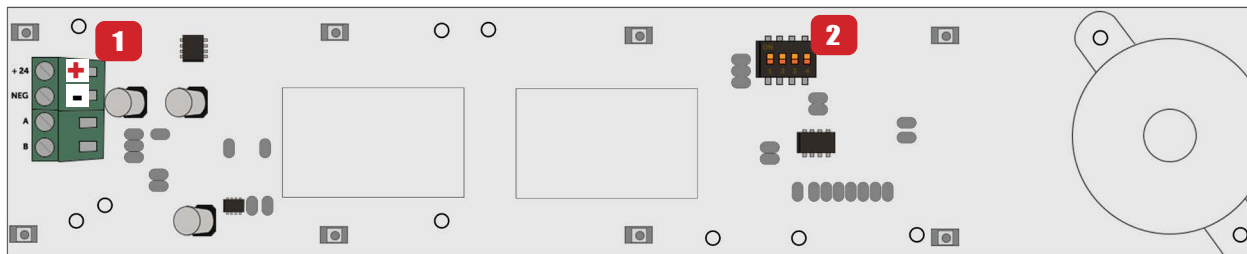

- 1** Borniers **2** Switchs de configuration

CÂBLAGE

Depuis DECT

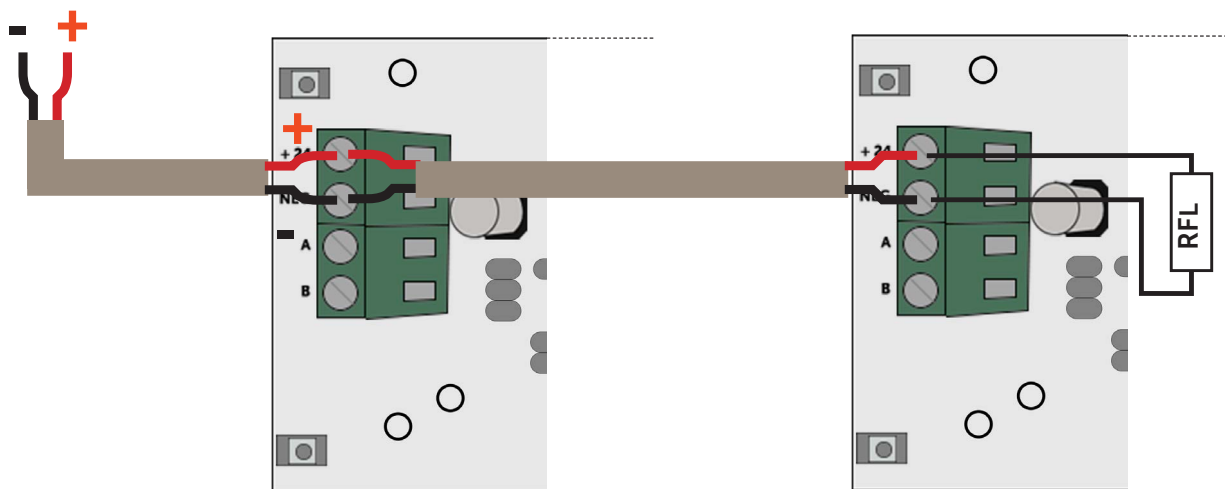

⚠ Les bornes A et B ne sont pas utilisées.

- Câble à utiliser : une paire de type CR1, section 1,5 mm² ou 2,5 mm² (non propagateur de flamme) ;
- RFL : résistance de fin de ligne (en cas de surveillance de ligne), cette valeur est en fonction du matériel associé, reportez-vous à la notice du matériel associé.

CONFIGURATION DES SWITCHS

⚠ Les switchs 3 et 4 sont non utilisés

Dip switch	Fonction	Position OFF	Position ON
1	Fréquence du clignotement	0,6 Hz	1,2 Hz
2	Mode d'allumage	Fixe	Clignotant
3	Non utilisé		
4	Non utilisé		

CONSOMMATION EN FONCTION DE LA TENSION

Tension d'alimentation	15 V	24 V	30 V
Consommation (mA)	45		

Ces valeurs sont données à titre indicatif afin de déterminer le nombre de panneaux pouvant être installés par ligne.