


POSE DU SONAR-SDSAF SUR SON SOCLE

1. Poser le Sonar-SDSAF sur son socle ;
2. pivoter le SDSAF dans le sens horaire jusqu'à entendre un «Clic».

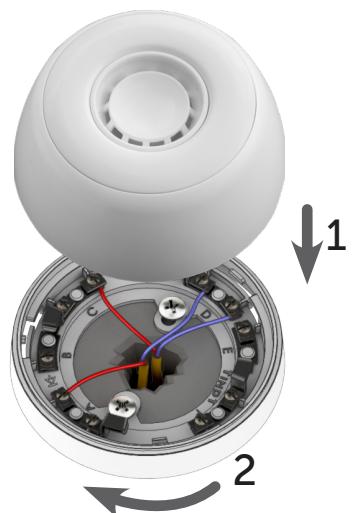


VERROUILLAGE SUR LE SOCLE

- Monter le Sonar-SDSAF sur son socle ;
- le verrouiller à l'aide de la vis fournie.



CÂBLAGE DES SONAR-SDSAF

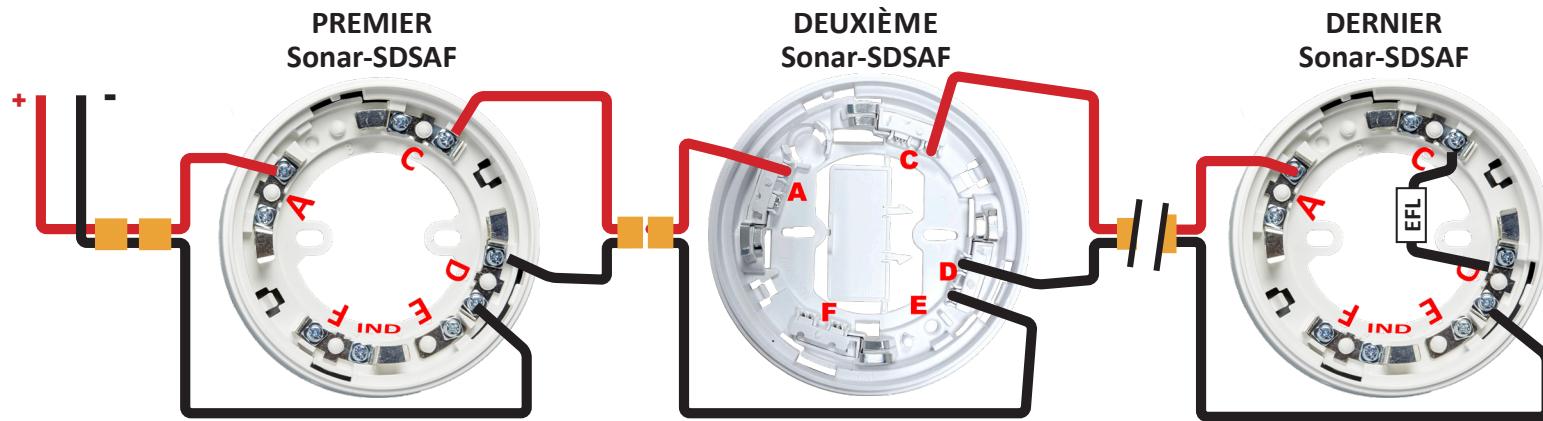

- Deuxième Sonar
Socle universel sans vis Sextant-SCR : ACC0067

- Premier et dernier Sonar
Socle universel avec vis Sextant-SU : ACC0027-FIN01

Câble 2 x 1,5mm² type CR1

La valeur de l'élément de fin de ligne (EFL) et le nombre de Sonar-SDSAF sur la ligne dépendent de la centrale sur la laquelle ils sont câblés.

PIUSSANCE SONORE DU DISPOSITIF, MESURES VERTICALES ET HORIZONTALES

Mesure orientation, LAF max				
Mesure	Angle	Tension 9 V	Tension 60V	Écart < 6dB
M1	15°	89,91	92,11	2,2
M2	45°	94,07	98,1	4,03
M3	75°	94,73	98,27	3,54



DOP N°0333-CPR-075664
EN54-3
Diffuseur sonore d'alarme feu
Données techniques :
voir document
01-AVSCB-NT025



0333


Règles de certification
NF-508

Système de sécurité incendie (SII)

www.finsecur.com

CARACTÉRISTIQUES

Son	Afnor NF S32-001 > 90 dB / 2 m, classe B
Tension	De 9 Vcc à 60 Vcc
Tension nominale	12 Vdc / 24 Vdc/ 48 Vdc
Consommation	<ul style="list-style-type: none"> • 12 Vdc 34 mA ; • 24 Vdc 13 mA ; • 48 Vdc 7,2 mA.
Température	<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement : -10°C à + 55°C ; • stockage : -20°C à + 65°C.
Humidité relative	< 95% (sans condensation)
Protection	IP21C, IK07
Matière, couleur	ABS, blanc
Dimensions	Ø110 mm x H 67 mm avec socle, H 49 mm sans socle
Entraxe fixation	De 44 mm à 66 mm
Poids	165 g
Utilisation	En intérieur, type A



LA PRÉSENTE NOTICE TECHNIQUE EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉE SANS PRÉAVIS ET N'ENGAGE FIN SÉCUR QU'APRÈS CONFIRMATION. PHOTOS NON CONTRACTUELLES


INSTALLATION AVEC SOCLE SEXTANT-SU AVEC VIS ET SEXTANT-SCR SANS VIS

- Déclipser le Sonar-SDSAF par une rotation anti-horaire ;



- fixer le socle seul du Sonar avec 2 vis.

Entraxe de fixation : 44 mm à 66 mm

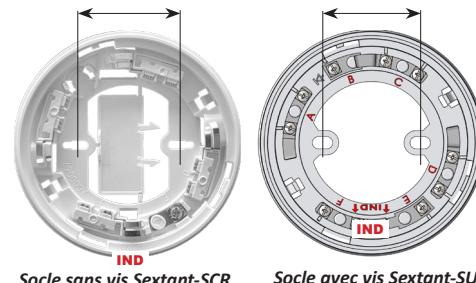


MISE AU REBUT PRODUIT


ATTENTION ! certains composants de ce produit peuvent contenir des substances polluantes ou dangereuses qui pourraient avoir des effets nuisibles sur l'environnement et sur la santé des personnes s'ils étaient jetés dans la nature. Comme l'indique le symbole ci-dessus, il est interdit de jeter ce produit avec les ordures ménagères. Utiliser les points de collecte sélective pour la mise au rebut du produit conformément aux prescriptions des normes en vigueur.

POSE DU PORTE-ÉTIQUETTE SUR LE SOCLE SEXTANT-SCR SANS VIS


- Découper la partie indiquée par la flèche afin d'insérer le porte-étiquette ;

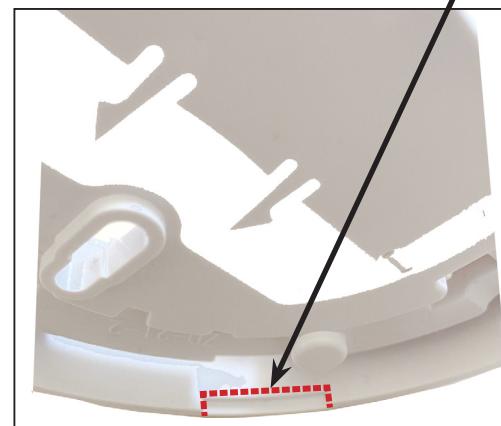

- sur le socle universel, déclipser délicatement le porte-étiquette fixé au centre ;

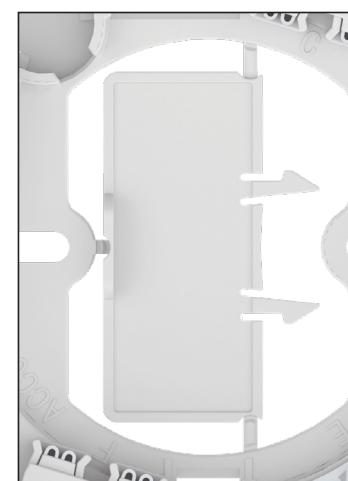


- insérer le porte-étiquette dans son emplacement extérieur



CÂBLAGE DU SOCLE SEXTANT-SCR SANS VIS

- Dénuder les 2 fils électriques du câble sur 7 mm ;



- le câblage du socle s'effectue par une simple insertion des deux fils dans les bornes de raccordement sans vis ;



MONTAGE MURAL

Pour 1, faire une ouverture de 2 mm.

